


S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA -PUNCT DE LUCRU SIGHISOARA
FISA PRODUS TIP - TIGLE ANDALUSIA 300 mm TERRA ROSA
SR EN 1304 : 2005

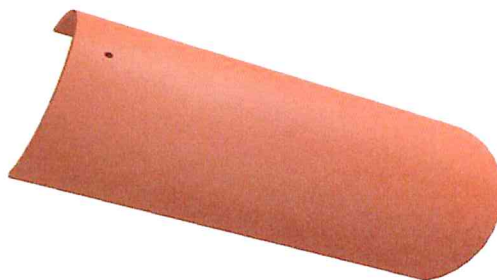


Descriere produs :	Tigla canal din argila arsa.
Domeniu de utilizare :	Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)
Sistemul de evaluare si verificare a performantei :	4
Dimensiuni (mm) :	
-Lungimea	300
-Latimea	170/130
Tolerante dimensionale	$\pm 2\%$ din valoarea declarata
Rectilinitate longitudinala , %	≤ 2
Uniformitatea profilului transversal, mm	$\Delta l \leq 15$
Coeficient de impermeabilitate	≤ 0.80 , categoria 1, Metoda incercare 2
Rezistenta la rupere prin incovoiere , N	≥ 1000
Nivel de rezistenta la inghet	Metoda B, Min. 300 cicluri
Emisie de substante periculoase	NPD
Conditii de aspect :	
- Sunetul	clar
- Culoarea	uniforma
- Structura	omogena
- Granule de var	max. 3 mm
- Fisura pe parte neacoperita	nu se admite
- Crapaturi	nu se admit
- Stirbituri la colturi acoperite	1/buc, cu $h_{max}=3mm, L_{max}=20mm$
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite	max.2/buc, cu $h_{max}=3mm, L_{max}=20mm$
- Exfolieri	nu se admit
Prindere pe sipci	cu o gaura de cui (50 % in partea inferioara si 50 % in partea superioara)
Panta acoperis	min. 18 grade max. 50 grade
Masa informativa , (kg /buc)	1.40

Sighisoara 26.06.2023

Aprobat: Manager General
 Ing. Lazar Dumitru Florin



S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA -PUNCT DE LUCRU- SIGHISOARA
FISA PRODUS TIP - TIGLE ANDALUSIA 350 mm TERRA ROSA
SR EN 1304 : 2005

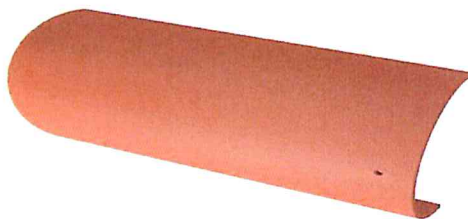

Descriere produs :

Domeniu de utilizare :

Tigla canal din argila arsa.

Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri
(pentru utilizari supuse reglementarilor
privind reactia la foc)

Sistemul de evaluare si verificarea performantei :

Dimensiuni (mm) :

-Lungimea

-Latimea

Tolerante dimensionale

Rectilinitate longitudinala , %

Uniformitatea profilului transversal, mm

Coeficient de impermeabilitate

Rezistenta la rupere prin incovoiere , N

Nivel de rezistenta la inghet

Emisie de substante periculoase

Conditii de aspect :

- Sunetul
- Culoarea
- Structura
- Granule de var
- Fisura pe parte neacoperita
- Crapaturi
- Stirbituri la colturi acoperite
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite
- Exfolieri

Prindere pe sipci

Panta acoperis

Masa informativa , (kg /buc)

4

350

175/140

$\pm 2\%$ din valoarea declarata

≤ 1.5

$\Delta l \leq 15$

≤ 0.80 , categoria 1, Metoda incercare

≥ 1000

Metoda B, Min. 300 cicluri

NPD

clar

uniforma

omogena

max. 3 mm

nu se admite

nu se admit

1/buc, cu h_{max} -3mm, L_{max} .-20mm

max.2/buc, cu h_{max} -3mm, L_{max} .-20mm

nu se admit

cu o gaura de cui (50 % in partea
(inferioara si 50% in partea superioara)

min. 18 grade

max. 50 grade

1.8

Sighisoara 26.06.2023

Aprobat: Manager General
Ing. Lazar Dumitru Florin

